


Para cortar en sesgo, el estribo cortador se puede girar a ambos lados 45°.



Ud. mismo define la forma del alambre cortador.

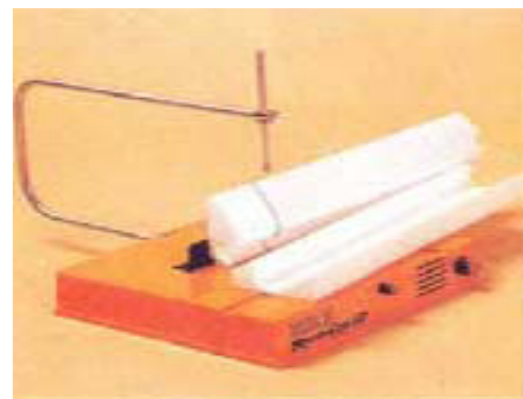

## STYRO-CUT 3D – Cortadora de Pórex (poliestireno expandido)

- Facilita cortes-perfil-3D según sus propias ideas.
- Con alambre de acero con diámetro de 0,5 a 1 mm.
- No hacen falta hilos especiales de resistencia.
- Con dispositivo de modelar para elaborar formas de la materia bruta.
- Ideal para decoradores, configuraciones de stands de ferias, constructores de modelos, enseñanza de artesanía, enseñanza de artes aplicadas, geometría descriptiva, elaboración de prototipos ...


## Equipo base Ref: 900.1AA - 155,00€ + IVA

- Cortadora de Pórex
- Dispositivo cortacírculos con tope ajustable a ambos lados para piezas de trabajo de Ø 46-600 mm.
- Tope longitudinal ajustable a ambos lados
- Longitud: 250 mm.
- Altura: 25 mm.
- Borne de conexión
- Conexión con enchufe de contorno
- Transformador: 25VA, 220-240 V, 50/60 Hz.

## Características


Mesa de plástico a prueba de golpes y termoresistente
Longitud 350 x 300 mm. con tablas de ajuste en 2 coordinadas.
Estribo cortador: alcance 355 mm., girable + 45°.
Alambre cortador: Ø 0,5 – 1 mm.; longitud máxima 500 mm.
Electricidad: aislamiento protector en caja plástica.
Transformador: 25 VA, 220-240 V., 50/60 Hz.
Interruptor a 4 escalones (0-1-2-3).
Conexión a la red: 220 V, 50 Hz.
Voltaje del alambre cortador: 0,6/1, ½ V.
Corriente del alambre cortador con Ø 1 mm.: 9,7 A.
Temperatura del alambre cortador: 600-850° C.
Ejecución según VDE 08720, bajo voltaje.

## Accesorios

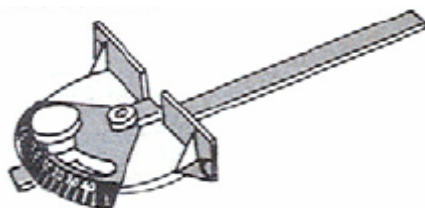

Regla de inglete con escala de 45° y tornillo de apriete. Para cortes de sesgo a ángulos y dobles

Referencia 124.100 - 20,00€ + IVA

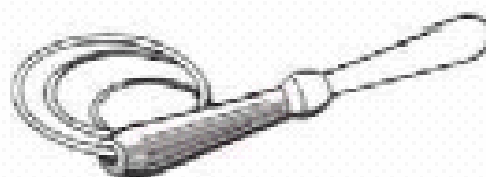

Dispositivo a mano para trabajos de modelar con conducción de 2m. de largo. Conectable al transformador de la máquina principal.

Referencia 900.120 - 27,00€ + IVA