

Versátil lijadora de disco para madera, plásticos, acero y metales no férricos.

- Mesa con gran superficie de amarre y ranuras en T
- Mesa de lijado inclinable
- Robusto cuerpo de máquina
- Motor con protección térmica
- Revoluciones infinitamente variables bajo pedido
- Salidas de polvo estándar
- Freno electrónico
- Giro a derechas e izquierdas
- Mesa 50mm por debajo del centro para una mejor utilización



TSM600 con accesorios: guía de inglete, dispositivo de lijado curvo

Tipo de máquina					
Lijadora de disco	TSM-450	TSM-450	TSM-600	TSM-600	TSM-800
Motor	1 velocidad	2-velocidades	1 velocidad	2 velocidades	1 velocidad
Referencia	372.500	372.501	372.600	372.601	372.800
Datos técnicos					
Ø del disco	450 mm		600 mm		800 mm
Dirección giro	Horaria/antihoraria		Horaria/antihoraria		Hhor./Antihor.
Revoluciones	1500rpm	700/1500rpm	950rpm	700/1500rpm	950rpm
Velocidad corte	35m/sg	17/35m/sg.	30m/sg.	22/45m/sg	30m/sg
Tamaño mesa	700x300 mm		830 x 300 mm		830x300 mm
Inclinación mesa	-20°/+47°		-20°/+47°		
Salidas de polvo	100 mm		100 mm		
Potencia motor 3 fases – 400V	3.0 Kw	2.2/3.0 Kw	3.0 Kw	2.2/3.0 Kw	3.0 Kw
Peso	120 Kg		200 Kg		280 Kg
Equipo base					
Combinación interruptor – enchufe, 1 spray de cola, disco de lija grano 60 para madera y metal, base de máquina					



DSTM 600 con accesorios:
guía de inglete y dispositivo
de lijado curvo

Tipo de máquina			
Lijadora de disco	DTSM 450	DTSM 600	DTSM 800
Referencia	372.503	372.603	372.803
Motor	2 velocidades	2 velocidades	1 velocidad
Datos técnicos			
Ø del disco	450 mm	600 mm	800 mm
Dirección giro	Izqda./Dcha	Izqda./Dcha	Izqda./Dcha.
Revoluciones	700/1500 rpm	700/1500 rpm	650 rpm
Velocidad corte	17/35 m/sg	22/45 m/sg	22/45 m/sg
Tamaño mesa	700 x 300 mm	830 x 300 mm	830x300 mm
Inclinación mesa	-20°/+47°	-20°/+47°	-20°/+47°
Salidas de polvo	100 mm	100 mm	100 mm
Potencia motor 3 fases – 400V	2.2/3.0 Kw	2.2/3.0 Kw	2.2/3.0 Kw
Peso	190 Kg	270 Kg	300 Kg

Otros diámetros de disco de lija bajo pedido

TSM 600 con mesa
grande y motor de
revoluciones
infinitamente variables




Lijado de piezas redondas con
dispositivo de lijado curvo



Lijado de cantos



Lijado a inglete con la guía de
inglete

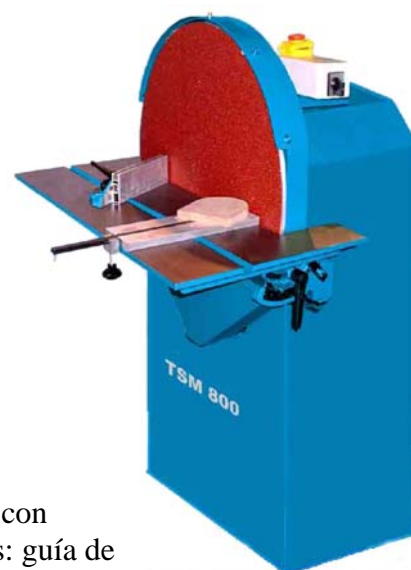

TSM 800 con
accesorios: guía de
inglete y
dispositivo de

Accesorios TSM 450/600/800	Referencia
Guía de inglete	372.605
Dispositivo de lijado curvo	372.570
Limpiador de lija	370.005
Herramientas	
Cola en spray	372.660
Disco de lija Ø 450, grano 60 madera/metal (3 piezas)*	372.550
Disco de lija Ø 450, grano 100 madera/metal (3 piezas)*	372.554
Disco de lija Ø 600, grano 60 madera/metal (3 piezas)*	372.650
Disco de lija Ø 600, grano 100 madera/metal (3 piezas)*	372.654
Disco de lija Ø 800, grano 60 madera/metal (3 piezas)*	372.850
Disco de lija Ø 800, grano 80 madera/metal (3 piezas)*	372.852
Disco de lija Ø 800, grano 100 madera/metal (3 piezas)*	372.854
* Otros granos bajo pedido	
Tubo de aspiración (pieza en T)	372.695